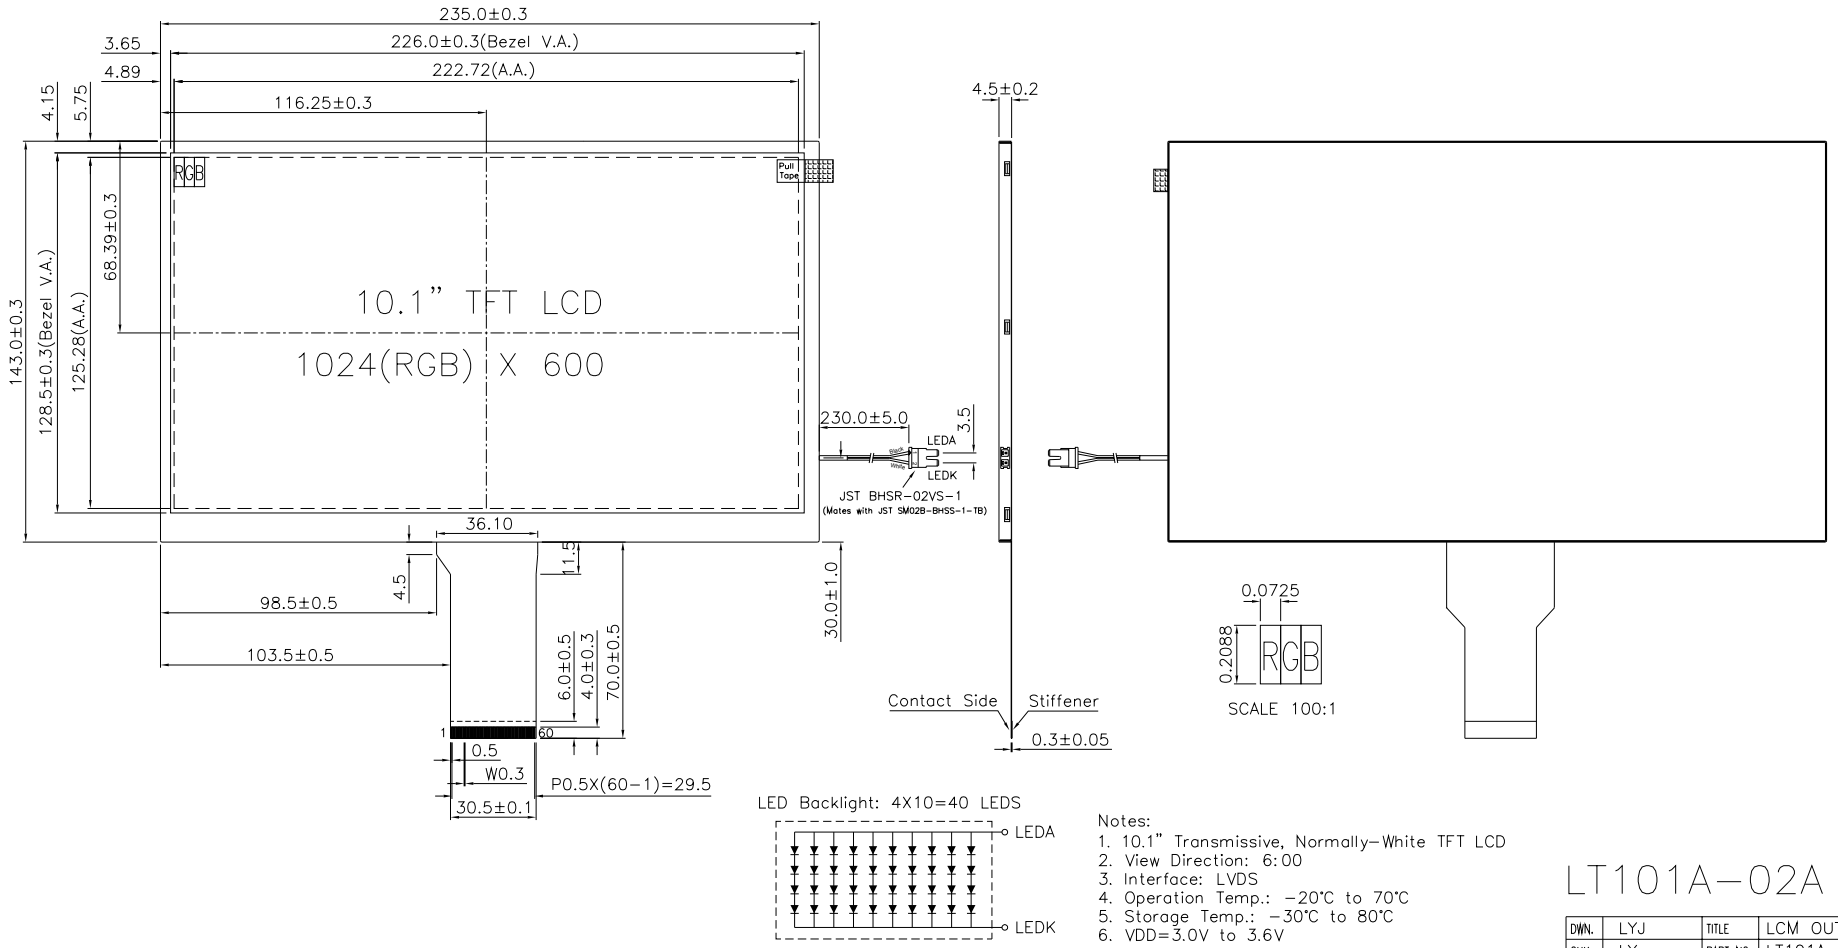

PIN	SYMBOL
1	GND
2	AVDD
3	DVDD
4	GND
5	VCOM
6	DVDD
7	GND
8	V14
9	V13
10	V12
11	V11
12	V10
13	V9
14	V8
15	GND
16	DVDD
17	GND
18	RIND3+
19	RIND3-
20	GND
21	RINC+
22	RXC-
23	GND
24	RIND2+
25	RIND2-
26	GND
27	RIND1+
28	RIND1-
29	GND
30	RIND0+
31	RIND0-
32	GND
33	GND
34	RESET
35	STBYB
36	L/R
37	DVDD
38	U/D
39	GND
40	AVDD
41	VCOM
42	DITHB
43	GND
44	DVDD
45	GND
46	V7
47	V6
48	V5
49	V4
50	V3
51	V2
52	V1
53	GND
54	DVDD
55	SELB
56	VGH
57	DVDD
58	VGL
59	GND
60	NC

Notes:
1. 10.1" Transmissive, Normally-White TFT LCD
2. View Direction: 6:00
3. Interface: LVDS
4. Operation Temp.: -20°C to 70°C
5. Storage Temp.: -30°C to 80°C
6. VDD=3.0V to 3.6V

LT101A-02A

DWN.	LYJ	TITLE	LCM OUTLINE DIMENSION		
CHK.	LY	PART NO.	LT101A-02A		
APPD.		DWG. NO.	LT101A-02A-WXA		
REV.	A	UNIT	mm	PROJECTION	
DATE	2018.12.06	SCALE	NTS	SHEET	1 OF 1